


Akumulátorové lisovací zařízení EZ-240

Otočná hlava 360° →

Ovládací spínač →

O 50% vyšší kapacita akumulátoru
Li-Ion s kratším nabíjecím cyklem

Kontrolní systém
automatické detekce tlaku

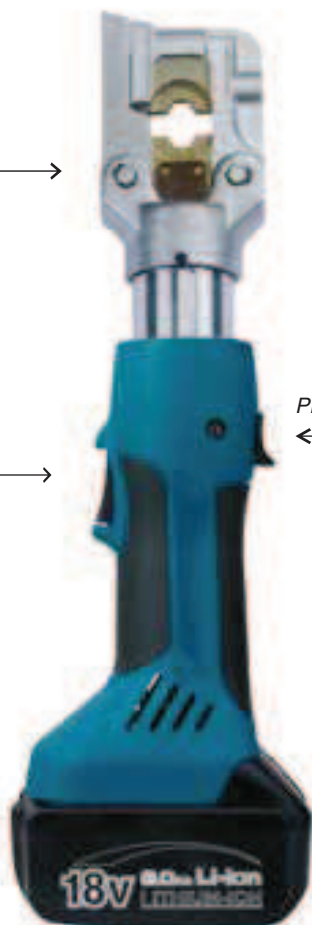







Obj. č. EZ_240



← Přepínač pro vrácení pístu do startovní polohy



-  **AUTO** Hydraulická jednotka obsahuje funkci automatického navrácení pístu do startovní pozice při dosažení maximálního pracovního tlaku.
-  **MAN** Ruční funkce pro navrácení pístu do startovní pozice při nekorektním zalisování
-  **II** Jednotka je vybavena dvoupístovou pumpou, která umožňuje rychlé přijetí lisovacích čelistí k materiálu a následně pomalý průběh lisování.
-  **360°** Lisovací hlava je snadno otočná o 360° kolem podélné osy, pro snadnější práci v obtížně přístupných místech
-  **Li-Ion** Li-Ion baterie nemají paměťový efekt ani samo-vybíjení.
-  **Temp. senzor** Teplotní sensor automaticky ukončí práci při přehřátí zařízení nad 60°C, což je signalizováno akusticky. Po poklesu teploty do normálních hodnot je možné pokračovat v práci.

TECHNICKÁ DATA

	EZ-240
Lisovací síla:	50 kN
Lisovací rozsah:	16 - 240 mm ² (Cu) 10 - 185 mm ² (Al)
Zdvih:	12 mm
Kapacita baterie:	cca 170 zalisování
Lisovací čas:	3s - 6s (dle průřezu kab.)
Napětí:	18V
Kapacita:	1.5 Ah
Čas nabíjení:	120 min.
Váha:	2,6 kg
Balení:	plastový kufr
PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ OBSAŽENO	
Lisovací čelist:	pr. 16,25,35, 50,70,95,120, 150,185,240 mm ² Cu
Akumulátor:	2 ks
Nabíječka:	1 ks
Těs. kroužky hyd. válce:	1 sada
Těs. kroužky poj. ventilu:	1 sada
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Náhradní lisovací čelist obj.č.:	EZ_240_XXX
Náhradní akumulátor obj.č.:	AKU_EZ(BZ)

xxx - doplňte požadovaný průřez lisovací čelisti pro Cu