


Vysekávač

AL 1, AL 2, AL 3 a AL U



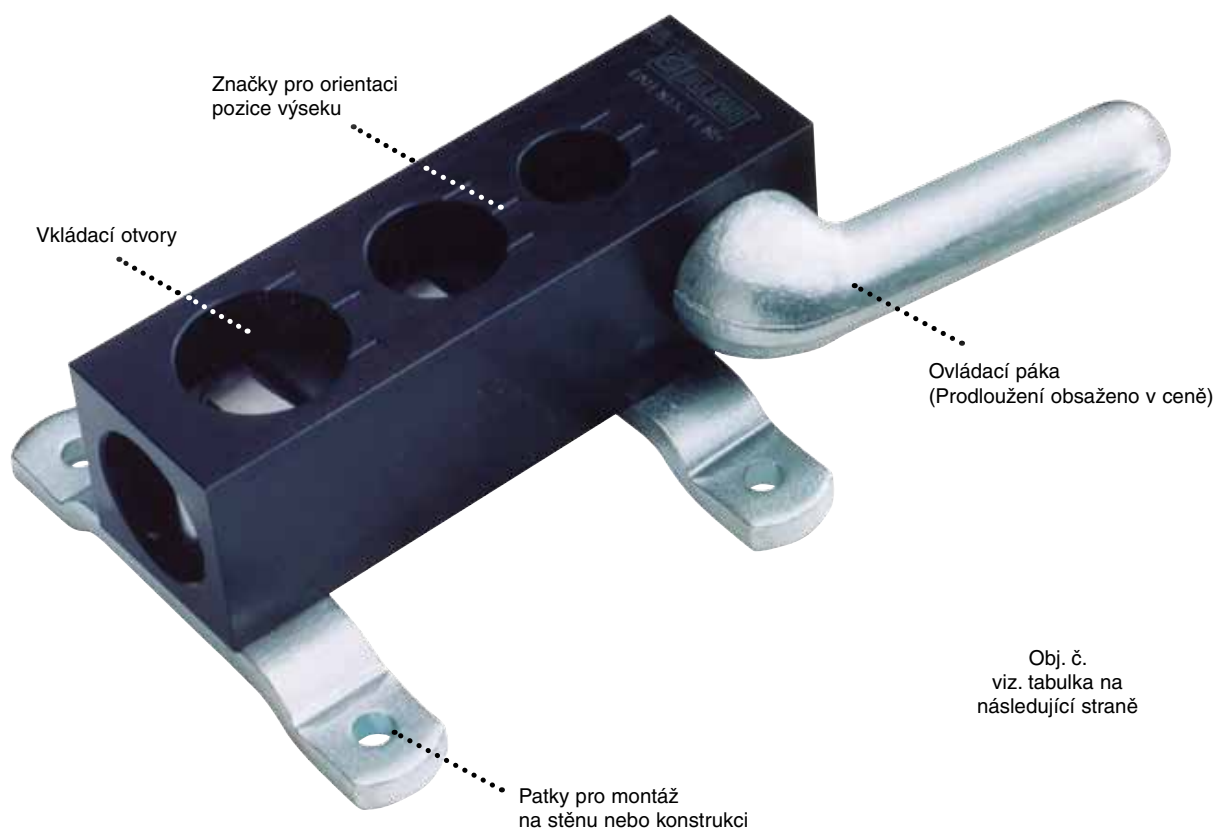

AL 1



AL 2



AL 3



AL U



AL 1, AL 2 a AL U jsou nástěnné vysekávací moduly pro vytváření průníků trubek za účelem jejich přesného spasování. Moduly se vyrábějí s různým rozsahem obrobitelných průměrů. Modul AL U je navíc vybaven vysekávacím nástrojem pro přípravu odtokových otvorů před procesem žárového zinkování. Pracovní cyklus se ovládá ručně, teleskopickou pákou. Modul má přípravu pro montáž na stěnu nebo konstrukci dílny v libovolné poloze a výšce dle postavy operátora.

- Vysekávání průníků trubek.
- Vysekávání odtokových otvorů před žárovým zinkováním.
- Příprava pro montáž modulu na stěnu nebo konstrukci dílny.
- Prodloužení páky v ceně modulu.
- Značky pro orientaci pozice výseku.
- Jednoduchá obsluha a nízké provozní náklady.

V ceně obsaženo:

1 ks Vysekávací modul
1 ks Prodloužení páky
Návod k obsluze
Baleno v kartonovém boxu


Nabízené verze vysekávačů:

 Obj. č.	 Pracovní rozsah	 Max. tloušťka stěny	 Váha	 Foto
AL1	Ø 26,9 mm (1") Ø 33,7 mm (1,29") Ø 42,4 mm (1,65")	≤ 3 mm	8 kg	
AL2	Ø 48,3 mm (1,89") Ø 60 mm (2,36")	≤ 3 mm	15 kg	
AL3	Ø 42,4 mm (1,65") Ø 48,3 mm (1,89")	≤ 3 mm	15 kg	
ALU	Ø 22 - 76 mm (0,86" - 2,99")	≤ 3 mm	6,4 kg	



Strojní vysekávač

AL 1 - 2U a AL 1 - 2E

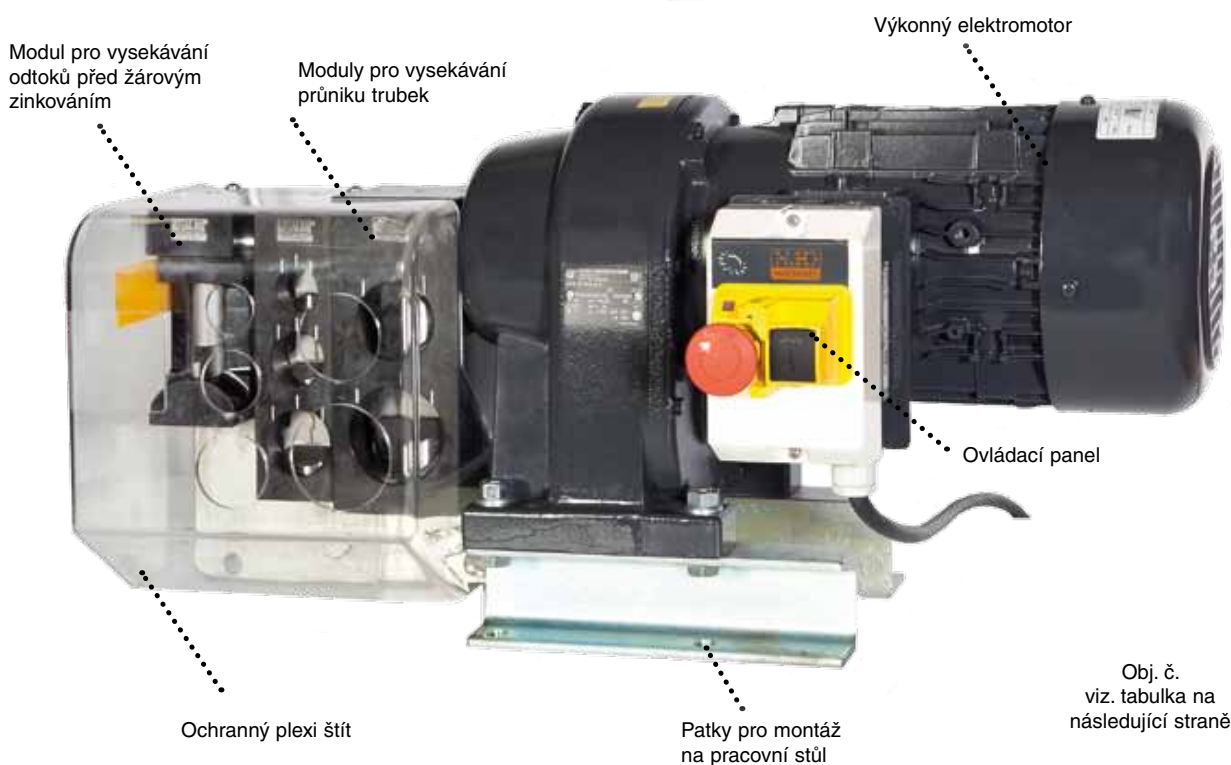



AL 1 - 2U



AL 1 - 2 E



Stolní elektromechanický vysekávací systém pro vytváření průníků trubek za účelem jejich přesného spasování. Stroj je vybaven několika střížnými moduly s různým rozsahem obrobitelných průměrů.

Model AL 1 – 2 U je navíc vybaven vysekávacím nástrojem pro přípravu odtokových otvorů před procesem žárového zinkování. Výkonný elektromotor, odolná převodovka a důmyslný vačkový střížný mechanismus jsou zárukou spolehlivosti a překvapivé produktivity.

- Vysekávání průníků trubek.
- Vysekávání odtokových otvorů před žárovým zinkováním.
- Značky pro orientaci pozice výseku.
- Jednoduchá obsluha a nízké provozní náklady.
- Výkonné a odolné pohonné ústrojí.









V ceně obsaženo:

1 ks Strojní vysekávač AL 1 - 2U nebo AL 1 - 2E

Návod k obsluze

Baleno v dřevěné bedně

Nabízené verze vysekávačů:

 Obj. č.	 Funkce	 Pracovní rozsah	 Max. tloušťka stěny	 Váha	 Foto
AL12U	Vysekávání průníků trubek. • Vysekávání odtokových otvorů před žárovým zinkováním.	Ø 26,9 mm (1") Ø 33,7 mm (1,29") Ø 42,4 mm (1,65") Ø 48,3 mm (1,89") Ø 60 mm (2,36") • Ø 22 - 76 mm (0,86" - 2,99")	≤ 5 mm	93 kg	
AL12E	Vysekávání průníků trubek.	Ø 26,9 mm (1") Ø 33,7 mm (1,29") Ø 42,4 mm (1,65") Ø 48,3 mm (1,89") Ø 60 mm (2,36")	≤ 5 mm	87 kg	



Reference po celé ČR a SR