

UZ29 Speeder




Incredibly quiet operation




3D adaptive system



3 BEVELERS
IN ONE



Šíře úkosu 18 mm
v první třísce úběru
při rychlosti posuvu
1.8 m / min.

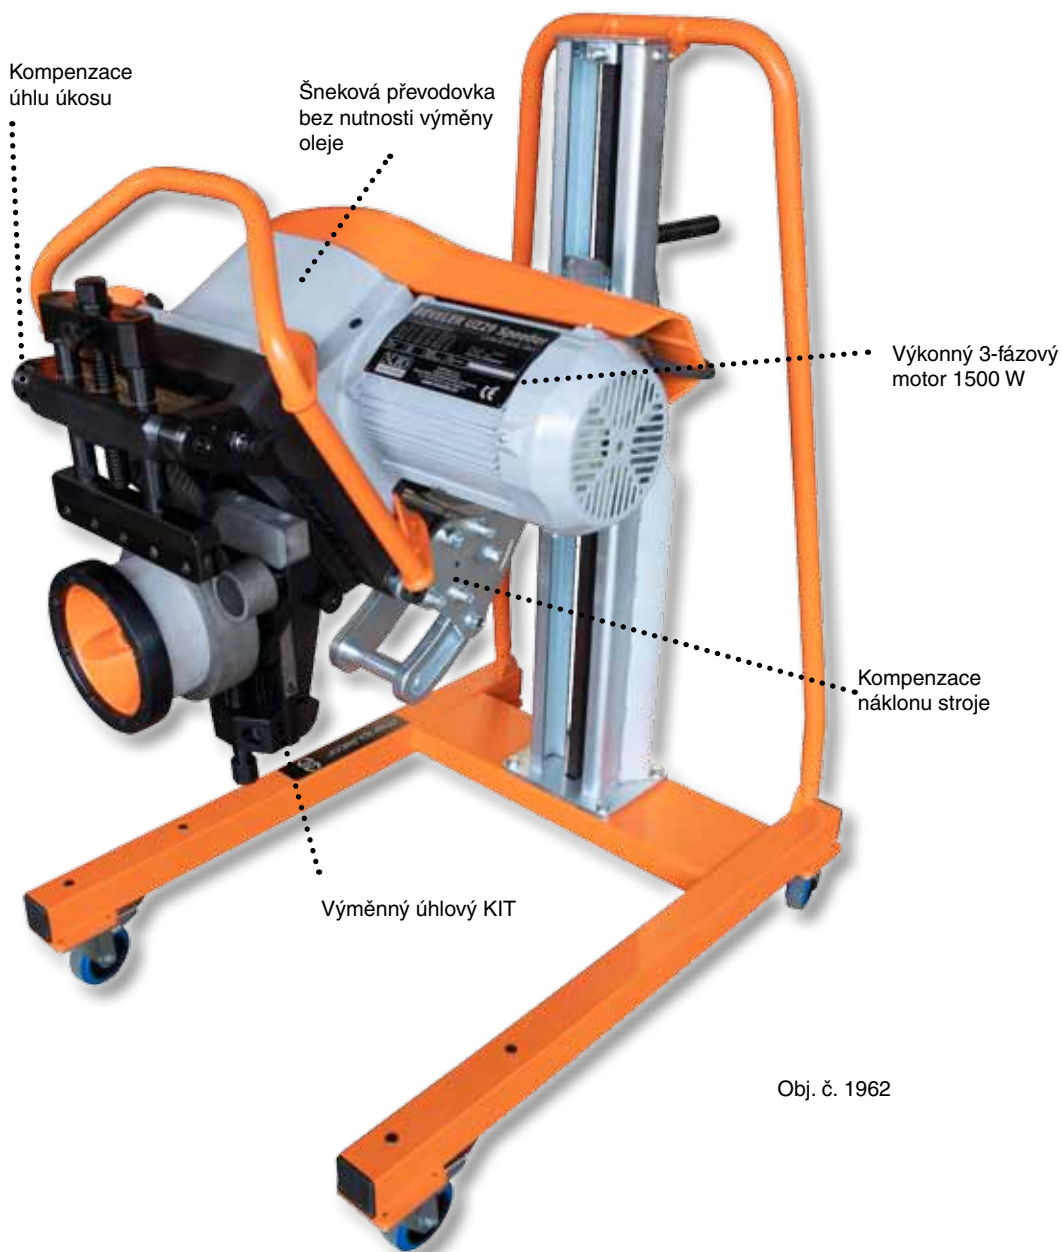


Obj. č. 1962





22.5°, 30°, 37.5°, 45°, 50°



Stroj UZ29 SPEEDER je jedním z největších a nejvýkonnějších strojů na poli úkosovaček principu rotačního stříhání. Stroj je samozřejmě vybaven automatickým posuvem a lze jej použít jako stacionární stroj určený pro velké série menších a malých obrobků, ale stejně tak i jako mobilní úkosovací systém, kdy stroj pojezdí podél obráběného plechu rychlostí téměř dva metry za minutu. Stroj UZ29 SPEEDER je schopen obrábět standardní, ale i nerezovou ocel. Stroj disponuje supersilent pohonem a nezvyšuje tak hluk na pracovišti.


- Pro materiály z běžné oceli (do pevnosti 700 MPa), nerezové oceli, mosazi, mědi a hliníku.
- Tloušťka úkosovaného materiálu 6 - 60 mm.
- Úhel úkosu je možno měnit prostřednictvím výměnných třmenů (KIT pro daný úhel).
- Zařízení je schopné provést oboustranný úkos (X,K), bez nutnosti manipulace s materiálem.
- Supersilent pohon. Stroj není téměř slyšet.
- Stroj je vybaven automatickým posuvem.
- Možnost stacionárního i mobilního použití.
- Menší dílce materiálu se vkládají přímo do stroje.
- Lehká a kompaktní konstrukce. Jednomužný stroj.
- Vyrobeno v ČR.

Technické data:

Max. šířka úkosu: 29 mm (700 MPa)
 Úhel úkosu: 22.5° , 30° , 37.5° , 45° , 50° (výměnný KIT)
 Tloušťka úkos. materiálu: 6 - 60 mm
 Motor: 1500 W / 380V
 Posuv: 1,8 m/min.
 Hmotnost: 205 kg
 Rozměry: 1010 x 745 x 1326 mm

V ceně obsaženo:

Úkosovací systém UZ29 SPEEDER vč. 3D MANIPULATORU
 Náradí pro obsluhu
 Návod

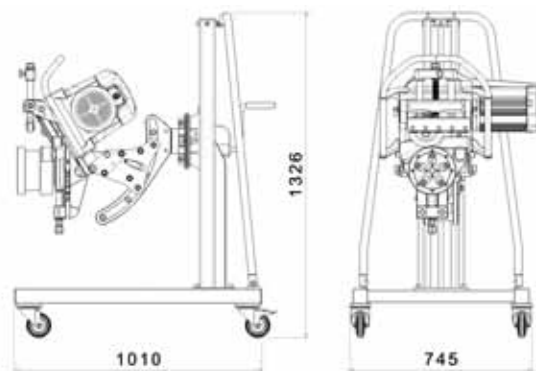

Název stroje:

Úkosovací systém UZ29 SPEEDER - set (KIT 30° + 45°)

Obj. č.

1962

Příslušenství:

- Řezný nástroj ECO - vhodný pro běžnou ocel
- Řezný nástroj ECO - vhodný pro běžnou ocel - sada 2+1 zdarma
- Řezný nástroj PVD - vhodný pro houževnatější materiály
- Řezný nástroj PVD - vhodný pro houževnatější materiály - sada 2+1 zdarma
- Samostatný KIT 22,5°
- Samostatný KIT 30°
- Samostatný KIT 37,5°
- Samostatný KIT 45°
- Samostatný KIT 50°

Obj. č.

1970
 1972
 1971
 1973
 1966
 1964
 1967
 1965
 1968



Obj. č. 1970



Obj. č. 1972



Obj. č. 1965