




Hydraulická lisovací hlava - 10 - 300 mm²

C-tvar pro jednodušší zacházení.

- K lisování kabelových koncovek a spojek z mědi a hliníku od 10 – 300 mm².
- Šestihránné výměnné lisovací čelisti podle DIN 48083.
- Dodáváno v plechovém kufříku.
- K ovládání lisovací hlavy je možno použít elektrohydraulické čerpadlo (obj.č. 02027) nebo nožní hydraulickou pumpu (obj.č. 02121).

Technické parametry

Lisovací síla:	130 kN
Lisovací tlak:	700 bar
Hmotnost:	3,9 kg
Šířka bočního otevření:	26 mm
Délka:	245 mm

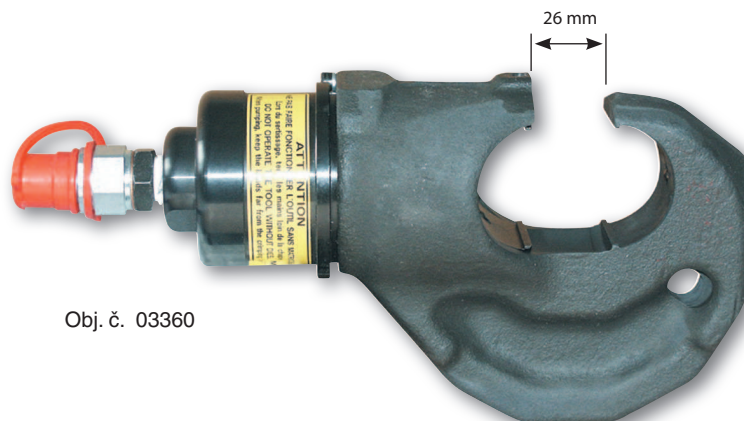


Obj. č. 03360

Hydraulická lisovací hlava
dodávaná v plechovém kufříku s rychlospojkou

Obj. č.
03360

Technické parametry

Lisovací síla:	130 kN
Lisovací tlak:	700 bar
Hmotnost:	4,6 kg
Šířka bočního otevření:	38 mm
Délka:	275 mm

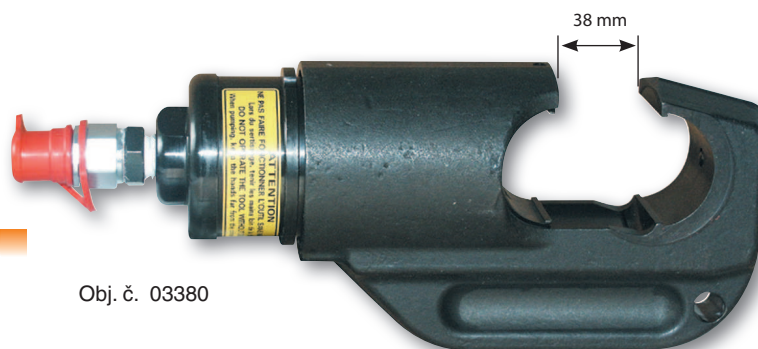

Obj. č. 03380

Hydraulická lisovací hlava
stejně jako obj.č. 03360, ale s bočním otevřením 38 mm

Obj. č.
03380

Šestihránné lisovací čelisti

Tvar lisování, pro kabelové koncovky a spojky podle DIN 48083

Vhodné lisovací nástroje: 03360/03380/03361

Průřezy v mm²

Číslo nástroje.	Šířka vlistu	Měď	Hliník	Obj. č.
8	14	16	-	03365
10	14	25	-	03366
12	12	35	25	03367
14	12	50	35	03368
16	12	70	50	03369
18	12	95	70	03370
20	12	120	-	03371
22	14	150	95 + 120	03372
25	14	185	150	03373
28	14	240	185	03374
32	5	300	240	03376
34	5	-	300	03377



Šestihránné lisovací čelisti