

# Rotabest 60 RL-E

Výkonný motor 1800 W

Dvojitý zdvih

Volič mechanické čtyřrychlostní převodovky

Upínání MK 3

Páky posuvu nástroje

Integrovaný chladicí systém

Ovládací panel  
komfortní foliová klávesnice

Plovoucí magnet

Obj. č. 18626

Tří-cívkový magnet  
panceřovaný ocelí





Rotabest 60 RL-E patří do skupiny středně velkých magnetických vrtaček. Jedná se o jeden z nejlépe vybavených modelů. Pyšní se například upínáním na Morse kužel MK 3, mechanickou čtyřrychlostní převodovkou, přetěžovací spojkou, tepelnou ochranou a v neposlední řadě i praktickým plovoucím magnetem, který dovoluje přesné centrování místa vrtání.

Hlavní výhodou je pak elektronická regulace otáček a pravo-levý chod vřetene. Díky tomu je stroj připraven pro aplikace řezání závitů i bez použití drahé reverzní závitorezné hlavy. Příslušenství pro řezání závitů najdete v katalogu na straně 84 - 85.

- Pravo-levý chod stroje a elektronická regulace
- Univerzální upínání MK 3.
- Jeden z nejlépe vybavených strojů na trhu nabízí široké spektrum aplikací.

#### Technická data:

vrtání korunkovými vrtáky:	Ø 12 - 60 mm
max. hloubka korun. vrt.:	110 mm
vrtání spirálovým vrtákem:	Ø 1 - 32 mm (MK 3 nebo sklíčidlo)
motor:	1800 W / 230 V
převodovka:	4 - rychlostní
	1. stupeň 50 - 110 ot./min.
	2. stupeň 75 - 175 ot./min.
	3. stupeň 105 - 245 ot./min.
	4. stupeň 165 - 385 ot./min.
upínání:	MK 3
řezání závitů:	M3 - M22
zahlubování:	Ø 10 - 55 mm
chladicí systém:	integrovaný, automatický
základní zdvih:	24 až 218 mm
dvojitý zdvih:	až 281 mm
tepelná ochrana:	ano
přetěžovací spojka:	ano (mechanická zubová)
elektronická regulace:	ano
magnetická síla:	20000 N
rozměr magnetické nohy:	80 x 230 mm
magnetická noha:	nastavitelná 30° vpravo - vlevo, 10 mm vpřed - vzad
hmotnost:	22 kg

#### V ceně obsaženo:

- Magnetická vrtačka Rotabest 60 RL-E
- Transportní kufr
- Bezpečnostní zajišťovací pás
- Automatický chladicí systém
- Nářadí pro obsluhu
- Návod na obsluhu



#### Název stroje:

#### Obj. č.

Magnetická vrtačka Rotabest 60 RL-E

18626

#### Příslušenství:

#### Obj. č. / str.

Rychloupínací pouzdro pro korunkové vrtáky Ø 12 - 60 mm s upínáním WELDON 19 mm, MK 3


DJXK\_50\_MT3

Kompletní sortiment příslušenství najdete v tabulce na straně

84 - 88

Kompletní sortiment nástrojů najdete na straně

89 - 103

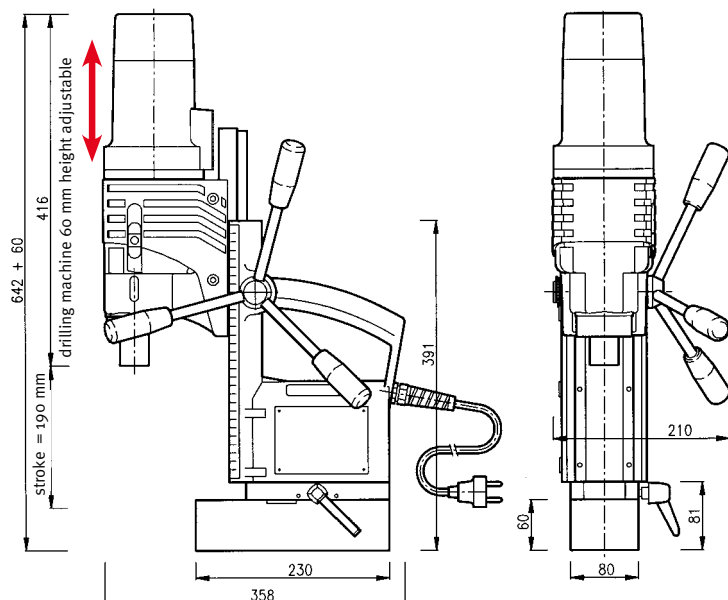

Obj. č. DJXK\_50\_MT3

