

UZ30 Express

Rychlé a precizní nastavení stroje pomocí stavěcích měrek.


Gravitační posuvný mechanismus s možností nastavení rychlosti posuvu


Kuličkový stůl usnadňuje manipulaci s materiálem

Stupnice nastavení pracovního úhlu

Masivní konstrukce stroje zaručuje stabilitu a dlouhou životnost zařízení

Obj. č. 25999

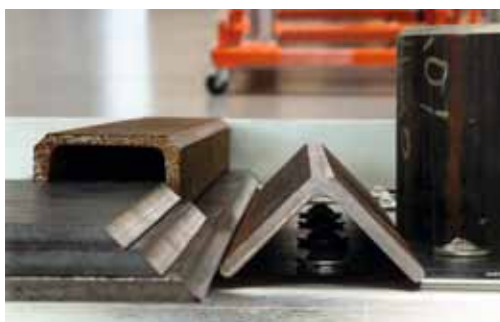



Stacionární UZ30 EXPRESS je jedním z mála opravdu nekompromisních řešení pro úkosování velkých sérií menších a malých obrobků, nebo dlouhých úzkých pásovin. UZ30 EXPRESS může být použita nejen pro úkosování, ale je rovněž vhodná i k pouhému odjehlení materiálu. Obě tyto operace zvládá s jistotou příznačnou pro daleko větší a dražší stroje. Díky unikátní geometrii nástroje je možné nastavit rychlost posuvu až 3,5 m/min. V případě úkosování delších dílců je možné dovybavit stroj o vstupní a výstupní přídatný stůl a prodloužit tak pracovní plochu na účtyhodných 2 824 mm.



- Stroj určený pro ukosování ocelových, Alu, Cu a dalších materiálů, ploché oceli, trubek, tvarové ukosování.
- Úkosování frézováním - vysoká kvalita úkosu (zrcadlový lesk).
- Regulace posuvu variátorem.
- Regulace otáček frézy frekvenčním měničem.
- Další volitelné příslušenství pro ukosování trubek.
- Možnost rozšíření pracovní plochy (vstupní a výstupní stůl - 2824 mm celkem vč. základního stolu).
- Rychlé a precizní nastavení stroje pomocí stavěcích měrek.

Technická data:

Orientační hodnoty max. šířky úkosu:	při 30°	30 mm
	při 45°	20 mm
	při 60°	17 mm
Nastavení úhlu úkosu:	30 - 60° (plynulé)	
Tloušťka materiálu:	3 - 100 mm	
Úkosování trubek:	Ø102 - 156 mm	
Motor frézovací hlavy:	3000 W / 380 V	
Otáčky frézovací hlavy:	stavitelné (frekvenční měnič)	
	0 - 5500 ot./min.	
Rychlost posuvu:	0,6 - 3,5 m/min.	
Hmotnost:	400 kg	
Rozměry:	825 x 1200 x 1615 mm	
Počet břitových destiček:	5 ks	

V ceně obsaženo:

Úkosovací systém UZ 30 EXPRESS
Nářadí pro obsluhu a stavěcí měrky
Návod

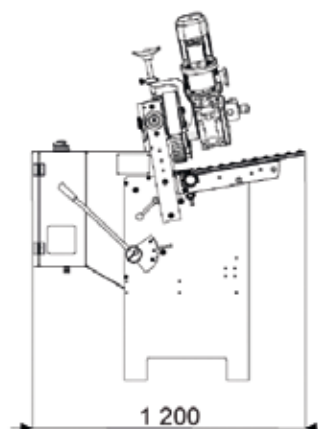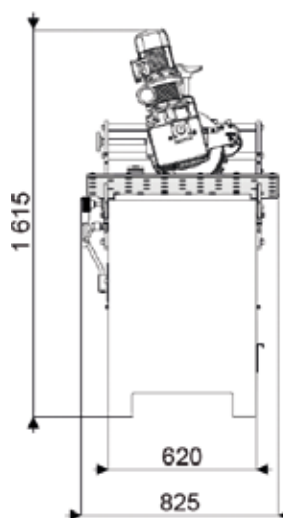

Název stroje:

Úkosovací systém UZ30 EXPRESS

Obj. č.

25999

Příslušenství:

	Obj. č.
Frézovací hlava (vč. řezných destiček, upínacích klínů a šroubků)	25910
Řezné destičky Premium (balení 10 ks)	25907
Vstupní a výstupní stůl se stavitelnými dorazy (délka stolu 1m / ks)	25908
Přípravek pro ukosování trubek Ø102 - 156 mm	25902
Stavěcí měrky pro seřízení stroje	25916
Šroub klínu řezných destiček	25914
Zajišťovací klín řezných destiček	25917
Náhradní kolo posuvu	25903
Repase kola posuvu (je vyžadováno zaslání opotřebovaného kola posuvu pro provedení repase)	25903REPAS
ECO frézovací hlava (vč. řezných destiček, upínacích klínů a šroubků)	25911
Řezné destičky ECO	25909
Šroub klínu řezných destiček ECO	25914
Zajišťovací klín řezných destiček ECO	25913



Obj. č. 25908



Obj. č. 25916



Obj. č. 25902



Obj. č. 25910



Obj. č. 25907

